



EnVision2™

Système d'éclairage LED

UN ÉCLAIRAGE VISUELLEMENT RICHE ET VIBRANT

- Efficacité de 130 lm/W, chef de file du marché, avec une technologie de spectre de rendu des couleurs élevé.
- Résistance aux chocs la plus élevée possible (IK10).
- Offre des performances chromatiques de premier ordre, avec un indice de rendu des couleurs de 95CRI. Aujourd'hui, en utilisant les dernières normes de qualité des couleurs de l'industrie TM-30, il atteint des tons de couleurs presque parfaits et une précision sur l'ensemble du spectre des couleurs Rg 99,75 et Rf 95.
- Uniformité optique supérieure à celle des principaux concurrents.
- Contrôle du faisceau optique spécifique à l'application.
- Le produit d'éclairage de réfrigération à application verticale le plus petit du marché.

EnVision2™

Système d'éclairage LED




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance (W)	3 - 15
Rendement (lm)	400 - 1950
Efficacité (lm/W)	up to 130
Températures de couleur	3500K, 4000K, 5000K
IRC (Ra)	95
SDCM	3
Température de fonctionnement (°F)	-22 to +95
Matériaux	Aluminum / Polycarbonate



EnVision 2 (95 CRI)

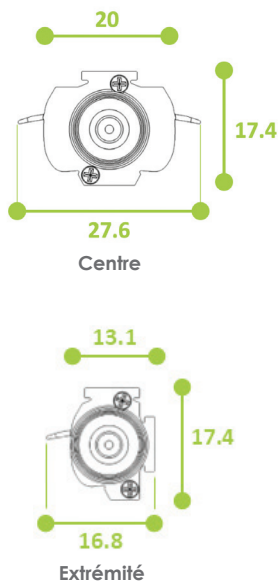

EnVision 2 FD est standard pour les applications de portes à la française, avec une fixation horizontale en option.



CARACTÉRISTIQUES

Entièrement conforme aux réglementations DOE 2017

INDICE DE RENDU DES COULEURS ÉLEVÉ (IRC)

DISTRIBUTION UNIFORME DE LA LUMIÈRE

SOURCE LUMINEUSE CACHÉE QUI OFFRE UNE EXPÉRIENCE D'ACHAT ULTIME

RÉDUIT LES COÛTS DE MAINTENANCE

APPLICATIONS À MOYENNE ET BASSE TEMPÉRATURE

OPTIONS DISPONIBLES

PORTE SIMPLE

PORTE FRANÇAISE

ÉCLAIRAGE HORIZONTAL

TEMPÉRATURES DE COULEUR : 3500K, 4000K ET 5000K

LONGUEURS DISPONIBLES : 3', 4', 5', 6'

CONTACTEZ NOUS! Veuillez appeler ou contacter notre département des ventes dès aujourd'hui.

180, rue Arboit, L'Assomption, Québec J5W 4P5 | energydoorco.com | 844 433 0332 | sales@energydoorco.com